

## Comment mettre à jour la banque des « APG Speaker Presets » interne des amplificateurs série DA ?

Version française

2.0

Release 2024-04



DA8

DA8AES

DA12

DA12AES

QUATTROCANALI SERIES AMPLIFIERS

**General information**

HowToInstalSpeakersPresets?  
FR - Version A 2024-04


APG France (Active Audio / Arbane Groupe)  
8 Rue Johannes Gutenberg - 44340 Bouguenais- France  
Phone: 02.40.46.66.64  
[www.apg.audio](http://www.apg.audio)

## Amplificateurs série DA (DA8, DA12, DA8AES, DA12AES)

*Pré-requis : Les amplificateurs APG série DA et la banque APG Speaker's Presets doivent être correctement installés sur le logiciel ArmoniaPlus avant de continuer.*

Veillez suivre ces étapes afin de charger les Speaker's Presets dans la mémoire interne des amplificateurs APG série DA :


- Connectez votre amplificateur APG DA à votre ordinateur avec un câble Ethernet et allumez les.
- Ouvrez ArmoniaPlus, choisissez « Live Session ».
- Cliquez sur le bouton de synchronisation  et activez le sur « ON ». L'icône doit être de couleur verte: . (Maintenant tous les changements effectués sur ArmoniaPlus affecteront l'amplificateur connecté sur le réseau).
- Cliquez sur "Match" et "Discovery" et faites un "glisser-déposer" de l'amplificateur vers le « Workspace ».

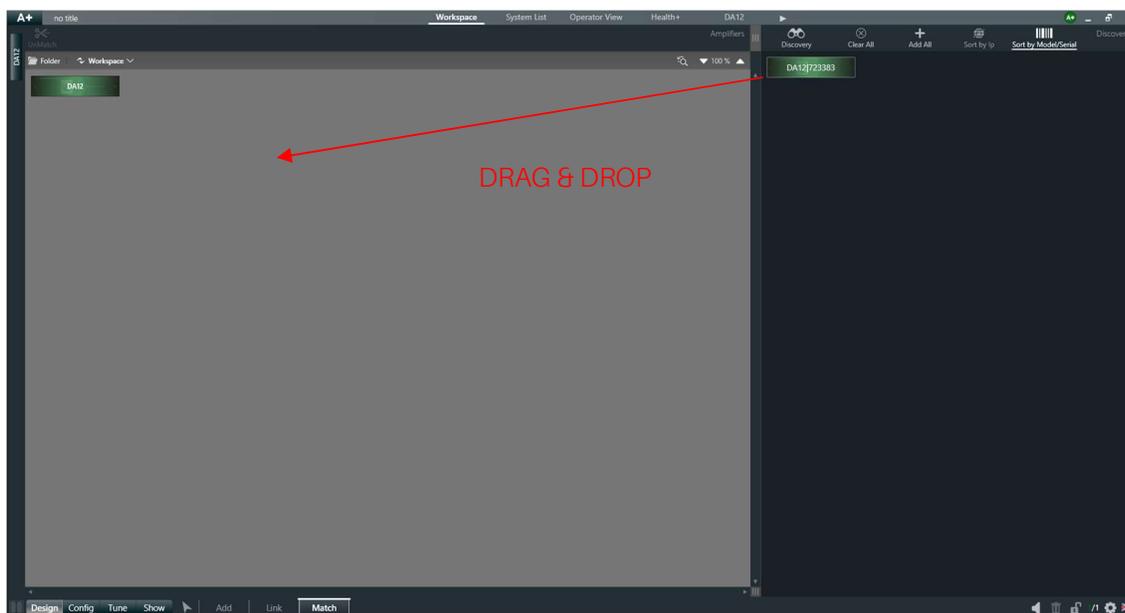


- Ensuite cliquez sur le bouton "Home"  pour revenir à la vue principale du Workspace.
- Cliquez sur le menu , puis cliquez sur "More/ Preset Manager".



- Dans le Preset Manager, sélectionnez votre type d'amplificateur. Par exemple l'amplificateur utilisé ici est un « APG DA12 ».
- Sélectionnez l'onglet "Spk Presets".
- Cochez tous les presets de la liste en cochant la case "Upload". Ce sont tous les presets que nous allons envoyer dans l'amplificateur.

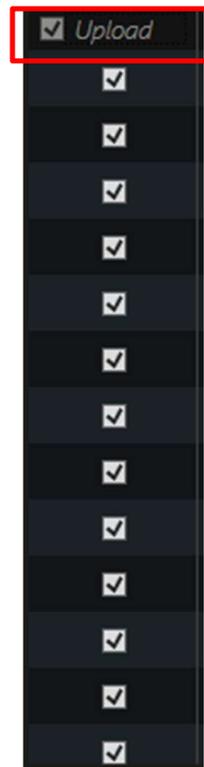


- Cochez la ligne "Delete existing speaker presets":

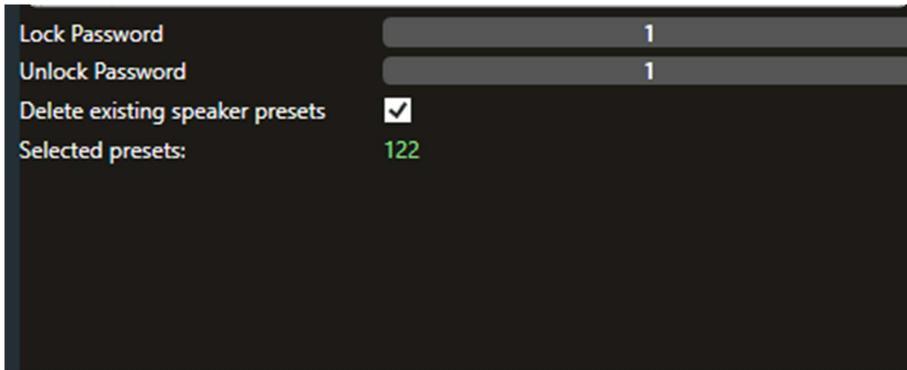

- Sélectionnez le (ou les) amplificateur(s) dans la liste "Available Devices"

Available devices: 1

Name	Model
DA12	DA12



- Cliquez sur "Apply to Selected" pour lancer l'upload.
- Attention! L'opération de mise à jour peut mettre jusqu'à 30 minutes dans le cas où cela inclut tous les slots de presets.
- Attendez que la barre de progression soit à 100% et l'état de la case "State" sur "Succeeded" pour être certain que l'upload soit terminé.

Available devices: 1

Name	Model	Progress	Actions	State	Last Start	Last End
DA12	DA12	100%	246	Succeeded	11/29/2022 5:05:06...	11/29/2022 5:05:58...

- Votre banque APG Speaker's Preset a bien été mise à jour dans votre amplificateur APG série DA.

# ***APG***

---

Arbane Groupe  
8 Rue Johannes Gutenberg  
44340 Bouguenais  
France  
Tél : 02.40.46.66.64  
[www.apg.audio](http://www.apg.audio)

