

Comment mettre à jour la banque des « APG Speaker Presets » interne des amplificateurs série DA ?


--

Amplificateurs APG série DA (DA8, DA12, DA8AES, DA12AES)


Pré-requis : Les amplificateurs APG série DA et la banque APG Speaker's Presets doivent être correctement installés sur le logiciel ArmoniaPlus 2.6 avant de continuer.

Veillez suivre ces étapes afin de charger les Speaker's Presets dans la mémoire interne des amplificateurs APG série DA :

- Connectez votre amplificateur APG DA à votre ordinateur avec un câble Ethernet et allumez les.
- Ouvrez ArmoniaPlus 2.6, choisissez « Live Session ».
- Cliquez sur le bouton de synchronisation  et activez-le sur « ON ». L'icône doit être de couleur verte: . (Maintenant tous les changements effectués sur ArmoniaPlus affecteront l'amplificateur connecté sur le réseau).
- Cliquez sur « Match » et « Discovery » et faites un « glisser-déposer » de l'amplificateur vers le « Workspace ».

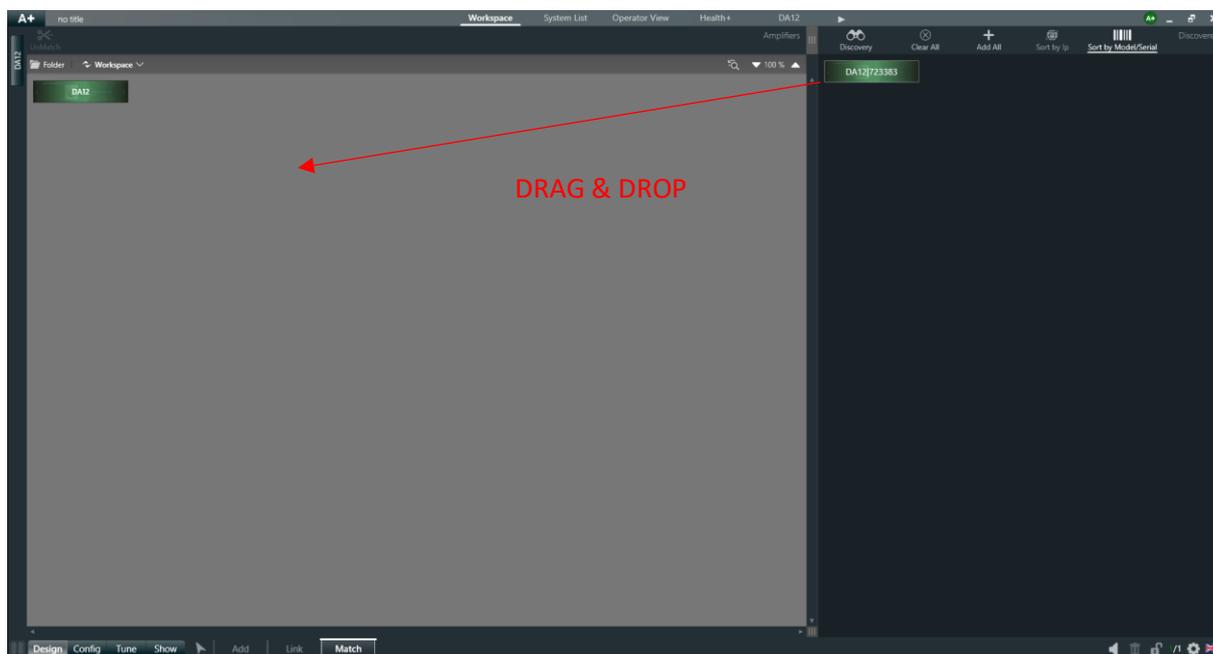


- Ensuite cliquez sur le bouton « Home »  pour revenir à la vue principale du Workspace.
- Cliquez sur le menu , puis cliquez sur « More/ Preset Manager ».

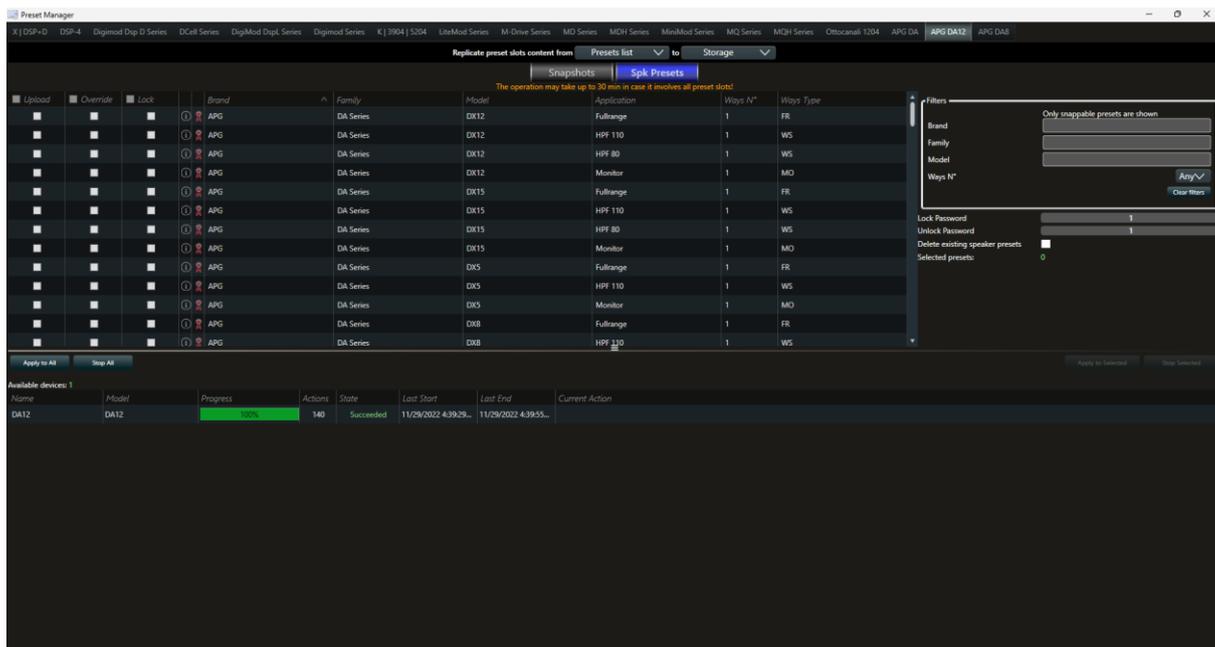


- Dans le Preset Manager, sélectionnez votre type d’amplificateur. Par exemple l’amplificateur utilisé ici est un « APG DA12 ».



- Sélectionnez l’onglet “Spk Presets”.
- Cochez tous les presets de la liste en cochant la case “Upload”. Ce sont tous les presets que nous allons envoyer dans l’amplificateur.

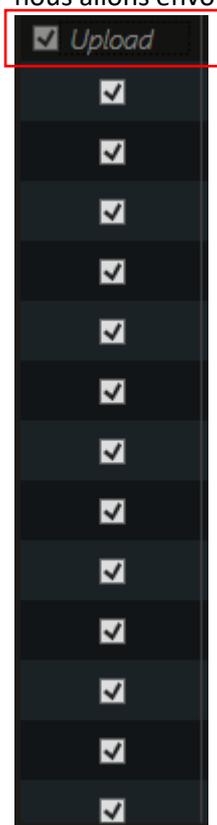

- Cochez la ligne "Delete existing speaker presets":

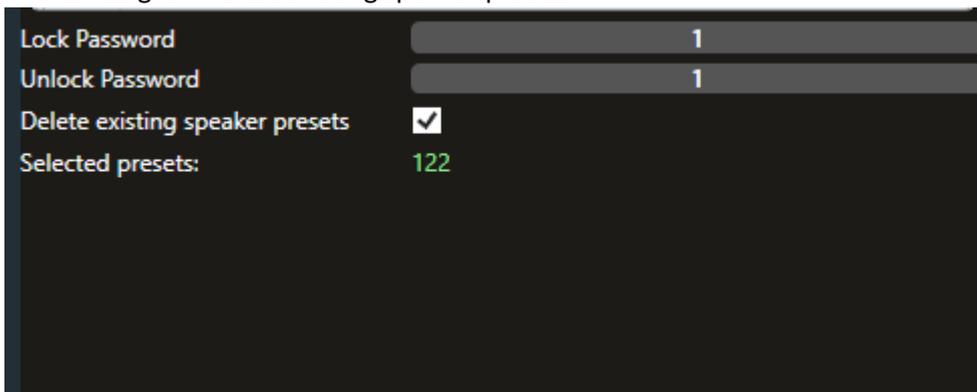

Lock Password: 1
 Unlock Password: 1
 Delete existing speaker presets:
 Selected presets: 122

- Sélectionnez le (ou les) amplificateur(s) dans la liste "Available Devices"

Available devices: 1

Name	Model
DA12	DA12

Apply to Selected

- Cliquez sur "Apply to Selected" pour lancer l'upload.
- Attention! L'opération de mise à jour peut mettre jusqu'à 30 minutes dans le cas où cela inclut tous les slots de presets.

- Attendez que la barre de progression soit à 100% et l'état de la case "State" sur "Succeeded" pour être certain que l'upload soit terminé.

Available devices: 1

Name	Model	Progress	Actions	State	Last Start	Last End
DA12	DA12	100%	246	Succeeded	11/29/2022 5:05:06...	11/29/2022 5:05:58...

- Votre banque APG Speaker's Preset a bien été mise à jour dans votre amplificateur APG série DA.



Arbane Groupe
8 Rue Johannes Gutenberg - 44340 Bouguenais- France
Tél : 02.40.46.66.64
www.apg.audio

